

## Especificaciones

Producto: Calentador de rápida recuperación

Nomenclatura: CRM06SNA

UPC / EAN: 757638368179

Capacidad: 6 L por minuto / 1 servicio

Color: Gris



## Características

### Especificaciones Técnicas

**Voltaje** 139 V / 60 Hz

### Características del producto

- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Compatible con gas natural
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Alta durabilidad por su aislante de fibra de vidrio
- Diseño práctico y funcional
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C

## Principales beneficios

- Tecnología econfort que te ofrece agua caliente continua, con un encendido electrónico sin riesgo, sin interrupción para baños más confortables y que además es una gran opción como soporte de calentadores solares.
- No requiere presión de agua ni flujo mínimo para encender.
- Uso óptimo para zonas de aguas duras (con alta concentración de minerales).
- Compatible con llaves monomando.
- Su tecnología permite que el agua caliente esté disponible permanentemente.



**EFICIENCIA ENERGÉTICA**  
Determinada como se establece en la  
**NOM-003-ENER-2021**

Calentador de agua de rápida recuperación

Marca (s): MABE Carga térmica: 7,8 kW  
Modelo (s): CRM06SNA Capacidad: 4,5 L/minuto  
Tipo de gas: Natural

**Eficiencia térmica mínima establecida en la norma para este tipo de calentador** **82 %**

**Eficiencia térmica de este producto** **82 %**

**Eficiencia adicional de este producto**

0% Mayor Eficiencia  
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %

Consumo de gas en modo de espera en 24 horas: **1,58 m<sup>3</sup>**

**IMPORTANTE**

- La eficiencia térmica efectiva del producto y el consumo en modo de espera dependerán de la calidad del gas, los hábitos de uso, el mantenimiento y la localización del producto.
- Compare la eficiencia y el consumo de gas en modo de espera de este calentador con la de otros que operen bajo el mismo principio de funcionamiento y tengan características similares.
- Se recomienda que su instalación sea realizada por una persona certificada en algún estándar de competencia técnica reconocido como "instalador de un calentador de agua a gas".

**Esta etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.**

## Especificaciones

Producto: Calentador de rápida recuperación


Nomenclatura: CRM06SNA

UPC / EAN: 757638368179

## Diagrama y medidas de instalación

### Importante

- No instale el calentador de agua en lugares cerrados, mal ventilados ni cerca de materiales inflamables.
- Si el espacio donde se va a instalar el calentador no tiene como mínimo 10 m<sup>3</sup>, se deben contemplar condiciones de ventilación adecuadas.
- En caso de que se requiera un ducto para la extracción de gases de combustión, este debe ser exclusivo para el calentador.
- No es necesario colocar el aparato a una distancia mínima de las paredes sensibles a los 50 °C, pero se recomienda que no estén en contacto directo.
- Debe haber una distancia mínima de a 1 metro entre la chimenea y el techo.
- La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 metro.

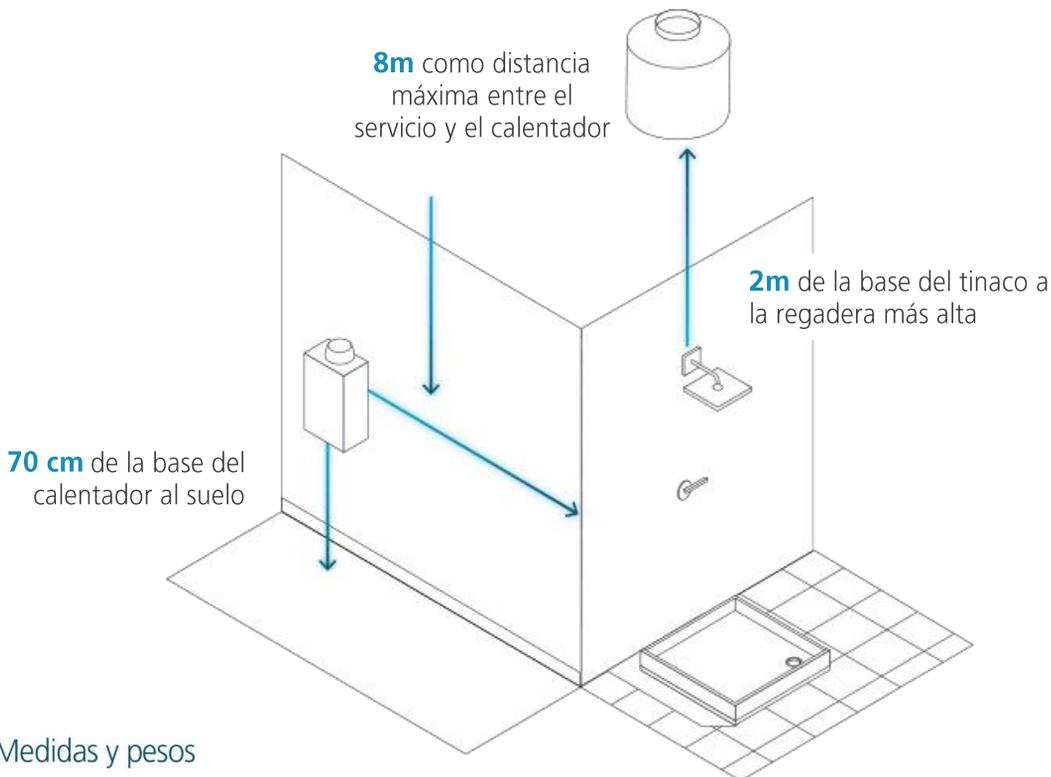

### Medidas y pesos

<b>sin empaque</b>	Alto: 79.0 cm	Ancho: 33.0 cm	Profundo: 38.0 cm	Peso: 23.5 kg
<b>con empaque</b>	Alto: 82.0 cm	Ancho: 47.0 cm	Profundo: 42.0 cm	Peso: 25.3 kg